

简易瓷石产品说明书

产品简介: 以 AP-Free、低 VOC、不含甲醛丙烯酸脂类共聚物乳液及天然彩砂/彩石为主要原料的仿石涂料。需配套底漆及罩面清漆使用。主用于建筑内、外墙面装饰；适用于砂浆抹面，混凝土等墙面的涂装。

- 产品特点:**
- 1、多种石材效果可做到逼真效果，满足设计需求；
 - 2、优良的初期耐水性和低温成膜性能，施工宽容性大；
 - 3、施工性能优良，无冬夏之分，提升施工效率，减少施工损耗；
 - 4、正常单次批刮即可达到效果,有效降低施工成本,缩短工期,提高效率；
 - 5、全部天然彩砂/天然彩石调色,不含颜料，产品更耐久；
 - 6、安全环保。

使用说明:

1、施工环境要求

- (1) 施工温度 5-35℃，空气湿度≤80%；
- (2) 严禁在大风、雨雪等恶劣气候条件下施工；
- (3) 施工现场应清洁，无杂物，无粉尘。

2、基层要求

- (1) 新的水泥砂浆、混凝土表面须经过一段合理的干燥时间，让其充分干燥，使含水率≤10%，PH≤10；
- (2) 基层应牢固、不掉粉、不起砂、无空鼓、无开裂、无剥离；应清洁、表面无灰尘、无浮浆、无油污、无锈斑、无霉点、无盐析物等杂物；
- (3) 基层表面粉刷层必须坚实牢固，不应有裂缝、空鼓等缺陷；
- (4) 粉刷基层阴阳角须垂直、方正，不得缺棱掉角。

3、配比：无需兑水，直接批刮施工。

- 4、施工：直接批刮，施工 1 - 2 道，两道间隔时间需大于 12 小时（标准状态下）。每道施工厚度以该产品所含最粗砂 1 粒砂厚度为准。厚薄要均匀，待涂层完全干燥后方可施工罩面清漆。

5、涂布量：3.0-6.0kg/m²（视质感效果而定），注：实际用量会因彩砂/彩石粒径大小、基面粗糙度、吸水性，环境温、湿度，施工方法等因素不同而变化，以实测为准。

6、注意事项：不可与其它涂料混合使用；施工时应佩戴适用的防护用具，避免湿料溅入眼睛及皮肤长时间与湿料接触。

储 存: 在 5℃以上、35℃以下，干燥、阴凉、通风保存。

保 质 期: 12 个月。

附注: 上面列出的产品性能及其应用资料是在特定条件下获得的，产品实际使用环境多种多样不受我们限制，不明之处请与广东臻幽兰环保材料有限公司联系，我们保留了修订产品说明书无需另行通知的权利。

1号色



2号色



3号色



4号色



5号色



6号色



7号色



8号色



9号色



10号色



11号色



12号色



13号色




14号色



15号色



17号色

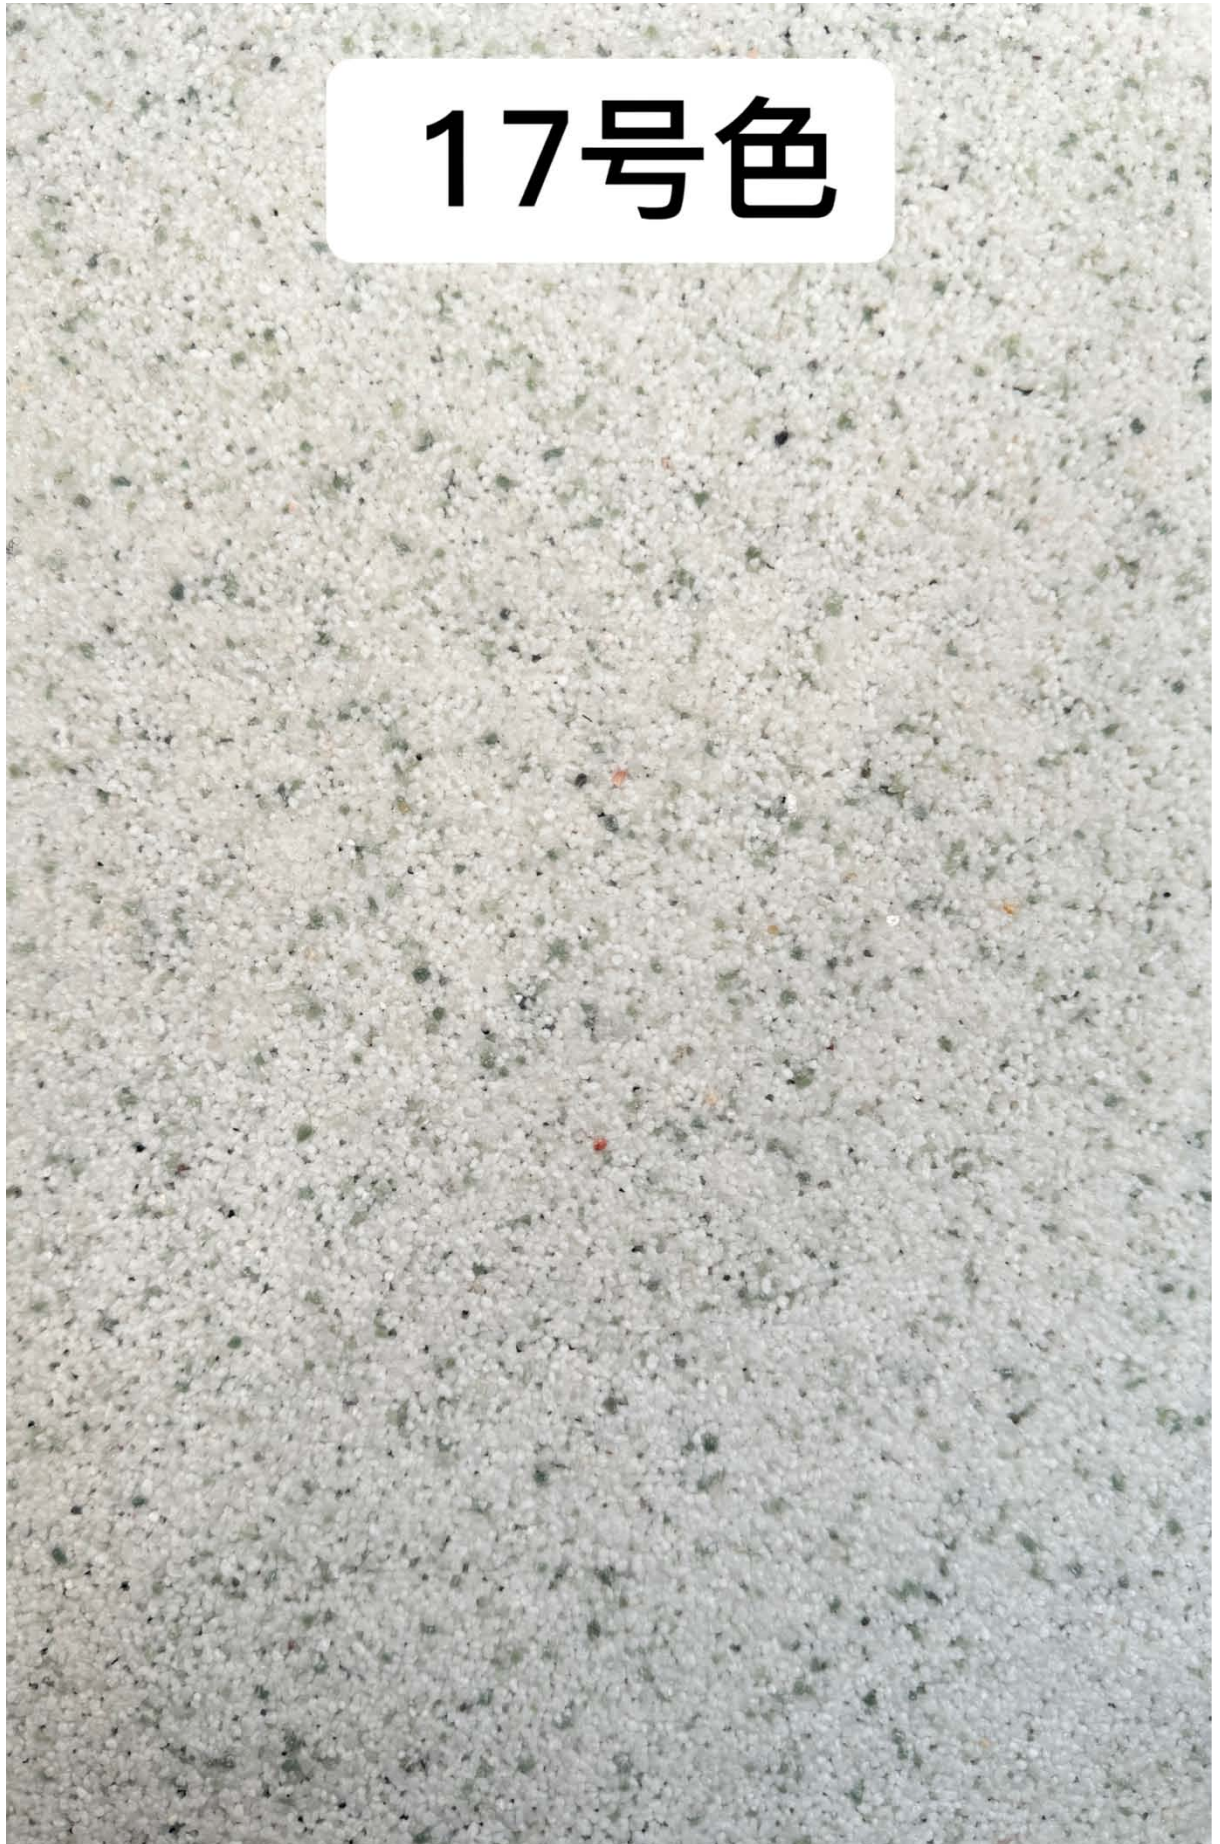

18号色



19号色



20号色





17号色
4-6mm

18号色
4-6mm





19号色
4-6mm



**20号色
4-6mm**



21号色
4-6mm



22号色
4-6mm



23号色
6-9mm



24号色
6-9mm